TBF

TERMOSTATO NON REGOLABILE CON ATTACCHI FASTON

Temperature switches with fixed set-point and push-on terminals

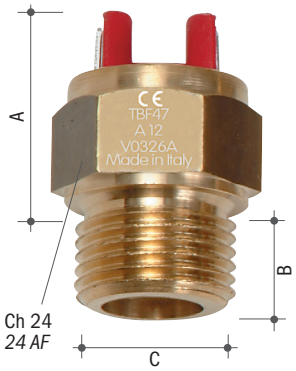

Portata dei contatti	120 Vca / 15A (resistivi) 240 Vca / 10A (resistivi) 12 Vcc / 10A (resistivi) 24 Vcc / 5A (resistivi)	*Switch rating*	*120 Vac / 15A (resistive)* *240 Vac / 10A (resistive)* *12 Vdc / 10A (resistive)* *24 Vdc / 5A (resistive)*
Temperatura massima	120°C	*Maximum temperature*	*120°C*
N° cicli di lavoro	100.000	*Operations*	*100.000*
Pressione max	80 bar	*Max pressure*	*80 bar*
Differenziale termico max	16°C	*Max differential DT*	*16°C*
Protezione	IP00 vedi pag. 1	*Protection*	*IP00 see page 1*
Protezione CAP1 - CAP10	IP54 vedi pag. 1	*Protection with CAP1 - CAP10*	*IP54 see page 1*
Coppia di serraggio	30 Nm	*Tightening torque*	*30 Nm*

SIGLA DI ORDINAZIONE / *HOW TO ORDER*

TBF	80	C	12

Tipo / *Model*: TBF

Temperatura d'intervento / *Switching temperature*: Vedi tabella temperatura d'intervento / *See table switching temperature*

Contatto / *Contact*: A - C

"C"	Filettatura / *Thread*	"B"
38	G3/8" cilindrica/*parallel*	13
12	G1/2" cilindrica/*parallel*	13

SPIEGAZIONE DELLE SIGLE DI ORDINAZIONE / *ORDERING INFORMATION*

TBF	Termostato fisso con connessioni faston		***TBF***	*Fixed temperature switch with push-on terminals*	
Temperatura di intervento	25°C		***Actuation point***	*25°C*	
	31°C			*31°C*	
	38°C			*38°C*	
	47°C			*47°C*	
	60°C			*60°C*	
	70°C			*70°C*	
	80°C			*80°C*	
	90°C			*90°C*	
	100°C			*100°C*	
	105°C			*105°C*	
Filettature disponibili "C"	38	G3/8" cilindrica	***Threads "C"***	*38*	*G3/8" parallel*
	12	G1/2" cilindrica		*12*	*G1/2" parallel*
Tipo di contatto	A	Contatto aperto	***Contact***	*A*	*NO contact*
	C	Contatto chiuso		*C*	*NC contact*

CARATTERISTICHE GENERALI / *GENERAL SPECIFICATIONS*

TIPO *MODEL*	TEMPERATURA D'INTERVENTO *SWITCHING TEMPERATURE*	PRECISIONE *ACCURACY*	DIMENSIONI *DIMENSIONS* mm		ESEC. STANDARD CORPO OTTONE *STANDARD EXECUTION BRASS BODY*	PESO *WEIGHT* g
			A	B	MAX. PRESSIONE STATICA *MAX. STATIC PRESSURE* bar	
TBF	25°C	± 5°C	27,5	13	80	~55
	31°C					
	38°C					
	47°C					
	60°C					
	70°C					
	80°C					
	90°C					
	100°C					
	105°C					

NanJing Kuka-Automation Equipment Co.,Ltd TEL:+86.025.85549526 FAX:+86.025.85542773 www.kuka-auto.com/elettrotec.html

ELETTROTEC