


# ELECTRICAL CONNECTORS / CONNETTORI ELETTRICI

M8 SNAP TYPE SERIE SNAP M8  
snap connectors connettori snap  
with PVC cable con cavo PVC

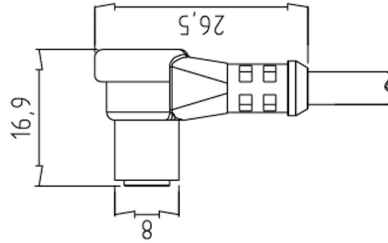

M8/M9/M12/M23

EN175301-803

EXTENSIONS  
PROLUNGHE

FUSE HOLDERS  
PORTAFUSIBILI

AUTOMOTIVE

M8/M12  
DISTRIBUTION  
BOXES  
SCATOLE DI  
DISTRIBUZIONE  
M8/M12

7/8"

MIL-C5015 style  
CONNECTORS  
CONNETTORI  
SERIE MIL-C5015

INDUSTRIAL  
CONNECTORS  
CONNETTORI  
INDUSTRIALI

EN 175 000

ACCESSORIES  
ACCESSORI

SENSOR  
SWITCHES  
SENSORI

## PRODUCT DESCRIPTION

M8 male/female connector with cable, 2/3/4 poles, straight 180° and angled 90°

Type of contact: male/female

Number of contacts: 2/3/4 poles

Cable material: PVC

Cable colour: black

Cable length: 1m

Conductor size: 0,34 mm<sup>2</sup>/0,25mm<sup>2</sup>/0,14mm<sup>2</sup>

Standard: IEC 61076-2-101 (Ed. 1)/ IEC 60947-5-2

Housing colour: black

## TECHNICAL DATA

Rated voltage AC/DC: 60 V AC/DC

Rated current: 4A

## MATERIALS

Contact material: Phosphorous bronze

Contact surface material: Nickel + 0,45µm

AU gold plated

Housing material: PUR

O-Ring: NBR

## ENVIRONMENTAL CONDITIONS

Protection class (IEC 60529): IP 67

Temperature range: -25°C to +70°C

## PACKAGING

Plastic bag (1 piece)

## DESCRIZIONE PRODOTTO

M8 maschio/femmina con cavo, 2/3/4 poli, dritto 180° e 90°

Tipo di contatto: maschio/femmina

Numero contatti: 2/3/4 poli

Materiale cavo: PVC

Colore cavo: nero

Lunghezza cavo: 1m

Sezione conduttori: 0,34 mm<sup>2</sup>/0,25mm<sup>2</sup>/0,14mm<sup>2</sup>

Standard: IEC 61076-2-101 (Ed. 1)/ IEC 60947-5-2

Colore custodia: nero

## DATI TECNICI

Tensione Oper. AC/DC: 60 V AC/DC

Corrente operativa: 4A

## MATERIALI

Materiale dei contatti: bronzo fosforoso

Trattamento: Nickel + 0,45µm

AU gold plated

Materiale custodia: PUR

O-Ring: NBR

## CONDIZIONI AMBIENTALI

Grado di protezione (IEC 60529): IP 67

Range di temperatura: -25°C to +70°C

## PACKAGING

Sacchetto di plastica (1 pezzo)

DESCRIPTION DESCRIZIONE	TYPE TIPO	MODEL MODELLO	POLES POLI	CONDUCTORS CONDUTTORI	LENGTH OF CABLE LUNGHEZZA CAVO	CODE CODICE
M8	F	Straight/Dritto	2	2x0,25 mm <sup>2</sup>	1 m	08FW2A1Z
M8	F	Straight/Dritto	3	3x0,25 mm <sup>2</sup>	1 m	08FW3A1Z
M8	F	Straight/Dritto	4	4x0,25 mm <sup>2</sup>	1 m	08FW4A1Z
M8	F	90°	2	2x0,25 mm <sup>2</sup>	1 m	08FY2A1Z
M8	F	90°	3	3x0,25 mm <sup>2</sup>	1 m	08FY3A1Z
M8	F	90°	4	4x0,25 mm <sup>2</sup>	1 m	08FY4A1Z
M8	M	Straight/Dritto	2	2x0,25 mm <sup>2</sup>	1 m	08MW2A1Z
M8	M	Straight/Dritto	3	3x0,25 mm <sup>2</sup>	1 m	08MW3A1Z
M8	M	Straight/Dritto	4	4x0,25 mm <sup>2</sup>	1 m	08MW4A1Z
M8	M	90°	2	2x0,25 mm <sup>2</sup>	1 m	08MY2A1Z
M8	M	90°	3	3x0,25 mm <sup>2</sup>	1 m	08MY3A1Z
M8	M	90°	4	4x0,25 mm <sup>2</sup>	1 m	08MY4A1Z