


**MOD.B**

活塞式压力开关  $\leq 48V$   
Piston pressure switch  $\leq 48V$

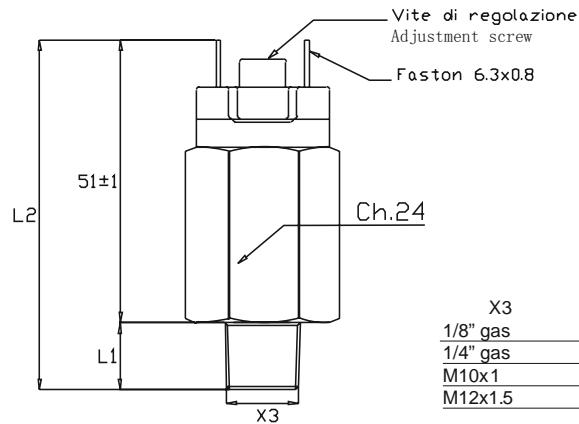

	X3	L1	L2
1/8" gas		10	61
1/4" gas		12	63
M10x1		10	61
M12x1.5		9	60

本体	碳钢镀锌
电气触点	镀银 (或镀金触点)
电气连接	NO (灰) NC (黑)
电压负载	48 V
电流负载	0.5 (0.2) A
最高耐温	80°C
动作方式	1B
环境污染	正常
机械寿命	10 <sup>6</sup> 次
防护等级	IP 00
带3015001保护盖	IP 54 (见附页)
带3900001保护帽	IP 65 (见附页)
参照EN 60730-1标准	
<input type="checkbox"/> O形圈	7 PUR 9NBR (见附页)
重量	100 g

• Case	Zinc plated steel
• Electric contacts	Silver plated, on request gold plated
• Electrical condition	N.O. (grey) NC (black)
• Max switched voltage	48 V
• Max switched current	0.5 (0.2)A
• Max fluid temperature	80°C
• Action type	1B
• Pollution situation	normal
• Mechanical working life	10 <sup>5</sup> operations
• Protection degree	IP 00
with cover 301500	IP 54 (see page 87)
with cap 390000	IP 65 (see page 87)
• In accordance with EN 60730-1	
<input type="checkbox"/> Insert O-Ring code	7 PUR 9 NBR (see page 86)
• Weight	~ 100gr

订货号 - Part Number		螺纹 - thread	设定范围 Setting range bar	延迟 20° C Tolerance at 20° C bar
电气连接 norm. aperto norm. open	- electrical contact norm. chiuso norm. closed			
20 1 0 1 <input type="checkbox"/> 6	20 2 0 1 <input type="checkbox"/> 6	1/8" gas conico -	30 - 150	± 5
20 1 0 2 <input type="checkbox"/> 6	20 2 0 2 <input type="checkbox"/> 6	1/4" gas conico -		
20 1 0 3 <input type="checkbox"/> 6	20 2 0 3 <input type="checkbox"/> 6	M 10x1 conico -		
20 1 0 4 <input type="checkbox"/> 6	20 2 0 4 <input type="checkbox"/> 6	M 12x1.5 cilindrico - cylindrical		
20 1 0 1 <input type="checkbox"/> 7	20 2 0 1 <input type="checkbox"/> 7	1/8" gas conico - conical	100 - 300	± 7
20 1 0 2 <input type="checkbox"/> 7	20 2 0 2 <input type="checkbox"/> 7	1/4" gas conico -		
20 1 0 3 <input type="checkbox"/> 7	20 2 0 3 <input type="checkbox"/> 7	M 10x1 conico - conical		
20 1 0 4 <input type="checkbox"/> 7	20 2 0 4 <input type="checkbox"/> 7	M 12x1.5 cilindrico - cylindrical		
600 bar		最高耐压 - Max static pressure		